



Daikin SkyAir R32  
Standard Inverter

Perfecting the Air

ความสูงที่กว้าง...กว่าเดิม

# Wall Type Inverter

FAVF36UV2S / 36,200 BTU/hr



**1 YEAR**  
WARRANTY

รับประกัน  
ทุกชิ้นส่วน 1 ปี

**3 YEARS**  
WARRANTY

รับประกันแผงคอยล์เย็น แผงคอยล์ร้อน  
Aluminium Alloy และแผง PCB 3 ปี

**5 YEARS**  
WARRANTY

รับประกัน  
คอมเพรสเซอร์ 5 ปี

**WARRANTY**

- เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ระบบ Inverter ความเย็นสูงสุด 38,200 BTU/hr
- ประหยัดไฟเบอร์ 5 (1 ดาว)
- Intelligent Eye ประหยัดค่าไฟเมื่อไม่มีใครอยู่
- ระบบกระจายลม 3 มิติ
- โหมดทำงานเต็มกำลังเย็นเร็วทันใจ
- ตั้งเวลาเปิด-ปิดล่วงหน้า 7 วัน



# Wall Type Inverter

## เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง

INVERTER

R32  
INVERTER




## Functions

Category	Functions	FAFV36UV2S RKV36UVS
Basic Functions (ฟังก์ชันพื้นฐาน)	Inverter (with inverter power control) (ระบบอินเวอร์เตอร์)	✓
	PAM control	✓
	Standby electricity saving (โหมดสแตนด์บายประหยัดพลังงาน (Standby operation))	✓
Compressor (คอมเพรสเซอร์)	Swing compressor (อินเวอร์เตอร์คอมเพรสเซอร์แบบสวิง)	✓
	Reluctance DC motor	✓
Comfortable Airflow (การกระจายลมเย็น)	Power-airflow dual flaps (ครีบนกระจายลม 2 ชั้น)	✓
	Wide-angle louvres (ช่องลมกระจายอากาศมุมกว้าง)	✓
	Auto-Swing (up and down) (สวิงแนวดิ่ง(ขึ้น-ลง)อัตโนมัติ)	✓
	Auto-Swing (left and right) (สวิงแนวนอน(ซ้าย-ขวา)อัตโนมัติ)	✓
	3D airflow (การกระจายลมแบบ 3 มิติ(ขึ้น-ลง, ซ้าย-ขวา)อัตโนมัติ)	✓
	Comfort airflow mode (โหมดกระจายลมเย็นสบาย)	✓
Comfort Control & Operation (การทำงานเพื่อความสบายและ ประหยัดพลังงาน)	Auto fan speed (โหมดพัดลมอัตโนมัติ)	✓
	Indoor unit quiet operation (ชุดคอยล์เย็นทำงานเบียบ)	✓
	outdoor unit quiet operation (ชุดคอยล์ร้อนทำงานเบียบ)	✓
	Intelligent eye (auto energy saving) (เซ็นเซอร์อินฟราเรดตรวจจับการเคลื่อนไหว)	✓
	Programme dry function (ฟังก์ชันลดความชื้น)	✓
	Fan operation (โหมดพัดลม)	✓
	Inverter powerful operation (โหมดทำงานเต็มกำลัง ลดอุณหภูมิในห้องได้อย่างรวดเร็ว)	✓
Econo mode (โหมดประหยัดพลังงาน)	✓	
Health & Cleanliness (เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ)	Titanium apatite deodorizing filter (แผ่นกรองอากาศ Titanium apatite ยับยั้งกลิ่นไม่พึงประสงค์)	✓
	Dust collection filter (PM2.5)(option) (แผ่นกรองฝุ่นละออง PM2.5(อุปกรณ์เสริม))	✓
	Mould proof air filter (prefilter) (แผ่นกรองยับยั้งเชื้อรา)	✓
	Wipe-clean flat panel (หน้ากากเรียบ เช็ดทำความสะอาดง่าย)	✓
Timer (การตั้งค่าเวลา)	Weekly timer (ตั้งเวลาเปิด-ปิดล่วงหน้า 7 วัน)	✓
	24-hour ON/OFF timer (ตั้งเวลาเปิด-ปิดภายใน 24 ชั่วโมง)	✓
	Night set mode (ตั้งเวลาโหมดทำงานกลางคืน)	✓
Worry Free (Reliability&Durability) (ปราศจากกังวล (ทนทาน เชื่อถือได้))	Auto-restart after power failure (เปิดเครื่องใหม่อัตโนมัติหลังระบบไฟขัดข้อง)	✓
	Self-diagnosis with remo-con (ตรวจสอบเครื่องด้วยจอแสดงผลของรีโมท)	✓
	Anti-corrosion treatment of outdoor heat exchanger fins (Blue fin)	✓
	Protection net of outdoor unit (ตะแกรงกันหลังป้องกันชุดคอยล์ร้อน)	✓
Flexibility (ติดตั้งง่าย)	Chargeless (เดินท่อได้ไกลสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยา 10 เมตร)	✓
	Either side drain (right/left) (ต่อท่อน้ำทิ้งได้ทั้ง 2 ฝั่ง (ซ้าย-ขวา))	✓
Remote Control (รีโมทคอนโทรลและการควบคุม)	Wireless (ไร้สาย)	✓
	Indoor unit ON/OFF switch (สวิตช์เปิด-ปิดที่ตัวเครื่อง)	✓
	Signal reception indicator (ไฟรับสัญญาณที่ตัวเครื่อง)	✓
	Wireless remote controller (backlight) (รีโมทคอนโทรลพร้อมไฟเรืองแสง)	✓



**Intelligent eye**  
เซ็นเซอร์อินฟราเรดตรวจจับ  
การเคลื่อนไหว




**3D Airflow**  
กระจายลม 3 มิติ  
ขึ้น-ลง, ซ้าย-ขวา อัตโนมัติ



**Weekly timer**  
ตั้งเวลาเปิด-ปิดได้  
ล่วงหน้า 7 วัน



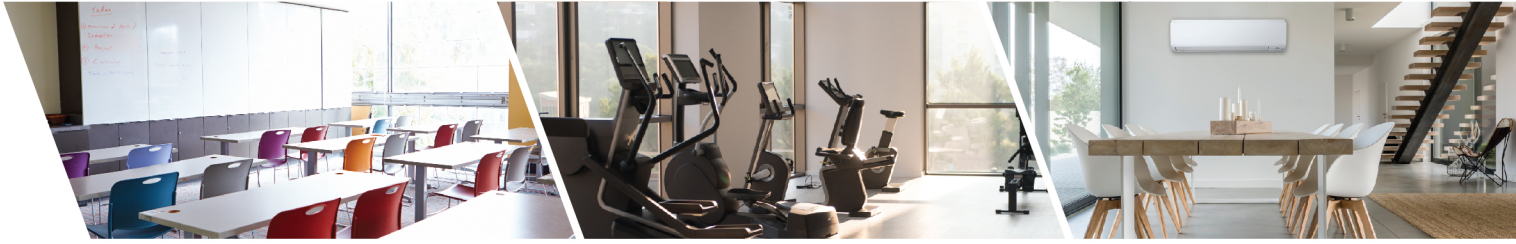

## Specification

Models (รุ่น)	Indoor Unit (ชุดภายใน)		FAVF36UV2S
	Outdoor Unit (ชุดภายนอก)		RKV36UV2S
Cooling Capacity (ขนาดการทำความเย็น)	kW		10.6 (3.0-11.2)/5.30
	BTU/hr		36,200(10,200-38,200)/18,100
Power Consumption (กำลังไฟฟ้าที่ใช้)	W		3,525(430-4,200)/1,099
Power Source (แหล่งจ่ายไฟ)	V/Ph/Hz		220V / 1Phase / 50Hz
SEER (ค่าประสิทธิภาพการทำความเย็น)			18.31
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า			
<b>Indoor Unit (ชุดภายใน)</b>			<b>FAVF36UV2S</b>
Front Panel Colour (สีหน้าทาก)			Pure White (ขาวสดใ)
Dimension (HxWxD) (ขนาด [สูงxกว้างxลึก])	mm		340 x 1,200 x 259
Fan Speed (ระดับความเร็วพัดลม)			5 Steps (H/HM/M/ML/L), Quiet
Air Flow Rate (อัตราการหมุนเวียนอากาศ)	H/M/L/ Quiet	m <sup>3</sup> /min	25.7 / 21.6 / 17.7 / 15.2
	H/M/L/ Quiet	cfm	907 / 763 / 625 / 537
Sound Level (ระดับเสียง)	H/M/L/ Quiet	dB(A)	53 / 48 / 42 / 38
Air Direction Control (การกระจายลม)			Auto Swing (Up-Down, Right-Left), 3D Airflow สวิตอัตโนมัติ (ขึ้น-ลง, ขวา-ซ้าย)
Weight (น้ำหนัก)	kg		18
Piping Connecting Size (ขนาดท่อ)	Drain	mm	Ø16
<b>Outdoor Unit (ชุดภายนอก)</b>			<b>RKV36UV2S</b>
Colour (สีชุดภายนอก)			Ivory White
Dimension (HxWxD) (ขนาด [สูงxกว้างxลึก])	mm		990 x 940 x 320
Coil (ชนิดขดลวดคอยล์ร้อน)			คอยล์ทองแดงชนิด Fin & Tube
Compressor Type (คอนเพรสเซอร์)			Hermetically Sealed Swing Type
Compressor Motor Output (ขนาดมอเตอร์คอนเพรสเซอร์)	W		2,400
Sound Pressure Level <sup>1)</sup> (ระดับเสียง)	dB(A)		54/51
Weight (น้ำหนัก)	kg		82
Piping Connecting Size (ขนาดท่อ)	Liquid	mm	Ø6.4
	Gas	mm	Ø15.9
	Drain	mm	Ø16
Max. Interunit Piping Length (ความยาวการเดินท่อบริเวณ)	m		30
Max. Interunit Height Difference (ความต่างระดับสูงสุด)	m		20
Refrigerant (น้ำยา)			R32
Factory Refrigerant Charge (ปริมาณน้ำยาจากโรงงาน)/ Chargeless distance (ระยะเดินท่อน้ำยาโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่ม)			2.61 kg / 10 m

หมายเหตุ: 1. เมื่อใช้ค่าขนาดทำความเย็น วัตถุประสงค์: ต่างๆ ดังนี้

- จุดหมักอากาศภายในห้อง 27°CDB, 19.0°CWB
- จุดหมักอากาศภายนอกห้อง 35°CDB, 24°CWB
- ความยาวรวมของท่อน้ำยา 7.5 เมตร

2. ค่าขนาดทำความเย็นเป็นค่าสุทธิ ซึ่งรวมเอาผลกระทบจากความเย็นที่เกิดขึ้นจากความร้อนของมอเตอร์พัดลมในชุดคอยล์เย็นไว้แล้ว

3. ค่าระดับเสียงการก่อกวนวัดจากห้องเรียน ในสภาวะการติดตั้งข้างกำแพงที่ระบุน้ำหนักน้อยอันเนื่องมาจากสภาพแวดล้อม

# Contact Center

# ติดต่อศูนย์บริการโดทั้น

## ศูนย์บริการโดทั้น สำนักงานใหญ่

ที่อยู่ 22 ซอยอ่อนนุช 55/1 ถนนอ่อนนุช  
แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250


### COOL LINE

# 1271

บริการ-แจ้งซ่อม ทุกวัน



สายด่วนเพื่อคุณ เรายินดีให้บริการ  
ทุกวัน เวลา 7.00 - 24.00 น.

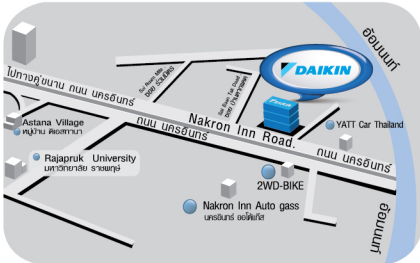


#### ศูนย์บริการโดทั้น สาขาถนนพหลโยธิน

89/8-9 หมู่ 2 ต.บางขุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130  
Tel. 02-408-9254, 02-408-9255, 02-408-9256




#### ศูนย์บริการโดทั้น สาขาภูเก็ต

24/145-6 หมู่ 2 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000  
Tel. 076-373-154-6

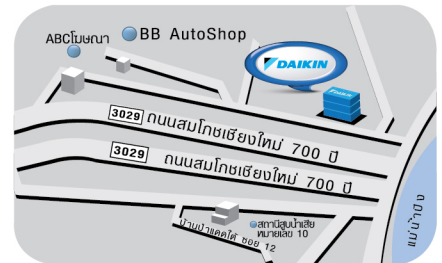

#### ศูนย์บริการโดทั้น สาขาเชียงใหม่

199/11-13 หมู่ 7 ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100  
Tel. 053-296-051-2, 053-296-061, 053-296-092-4

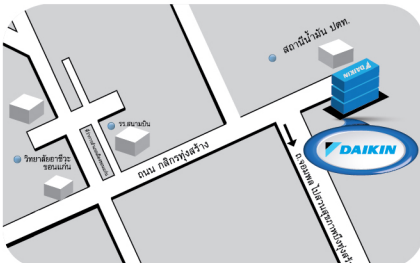

#### ศูนย์บริการโดทั้น สาขาขอนแก่น

555/15-16 ด.ภ.สิริรุ่งสว่าง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น  
จ.ขอนแก่น 40000 Tel. 043-306-710-6




#### ศูนย์บริการโดทั้น สาขาหนองบัวลำภู

99/27-28 หมู่ 8 ต.นาป่า อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 20000  
Tel. 038-781-007-8, 038-781-010



#### ศูนย์บริการโดทั้น สาขาภาคใต้

1057 หมู่ 1 ต.สนามบิน-สมบูรณ์ราชมงคล ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่  
จ.สงขลา 90110 Tel. 074-260-106-7, 074-260-009

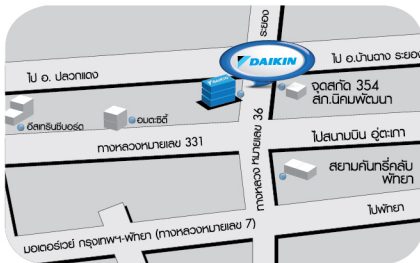


#### ศูนย์บริการโดทั้น สาขาระยอง

125/80-83 หมู่ 5 ต.มาขามคู่ อ.มีนบุรีพัฒนา จ.ระยอง 21180  
Tel. 038-016-950-5



#### ศูนย์บริการโดทั้น สาขาหนองคาย

โครงการบึงมิตร 44/4-44/5 หมู่ 10 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง  
จ.ปทุมธานี 12120 Tel: 0-2056-8200-4

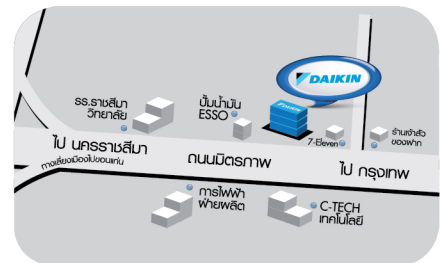

#### ศูนย์บริการโดทั้น สาขาโคราช

459-459/1 หมู่ 9 ต.สุรนารี อ.เมืองฯ จ.นครราชสีมา 30000  
Tel. 044-300-811-4



Think Earth... คิดก่อนใช้



JQA-QMA15390 091  
Slam Daikin Sales Co., Ltd.



ISO 14001 091  
Slam Daikin Sales Co., Ltd.



DIT (ISO 14001)  
JQA-E-90108



DIT (OHSAS 18001)  
JQA-OH0031



เลขที่ 1155-2557



เลขที่ 2134-2553



MY DAIKIN APP



Android



iOS




บริษัท สยามไดทั้นเซลส์ จำกัด  
22 ซ.อ่อนนุช 55/1 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250  
โทร. 0-2838-3200 โทรสาร. 0-2721-7607



www.daikin.co.th

ผู้จำหน่าย



COOL LINE

# 1271



บริการ-แจ้งซ่อม ทุกวัน

หมายเหตุ : สิ่งที่มีอยู่ในเอกสารนี้เป็นทรัพย์สินของบริษัทและสงวนลิขสิทธิ์ไว้ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า